





COMEGASA
CONFORMADOS METÁLICOS DE GALICIA, S.A.

NUEVOS PANELES DE FACHADA


■ Standar

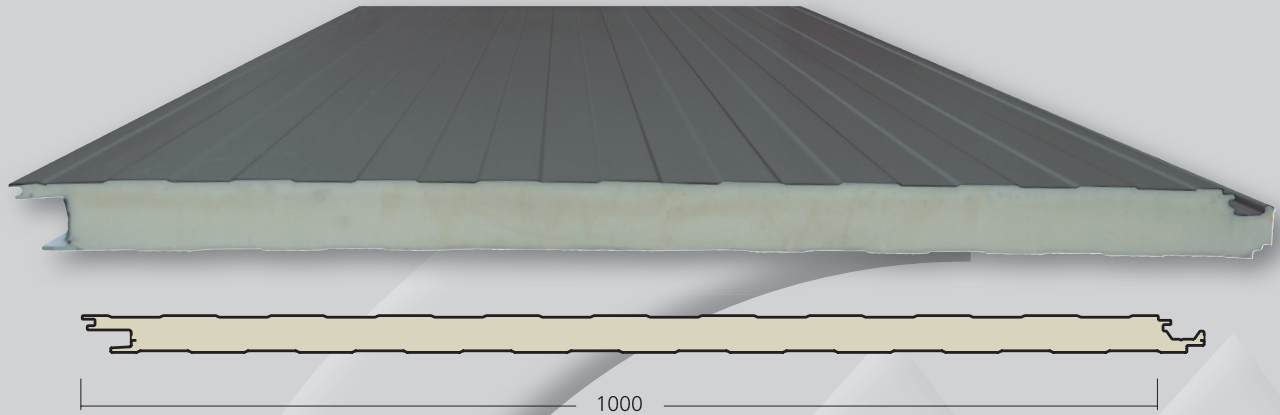

■ Microperfilado

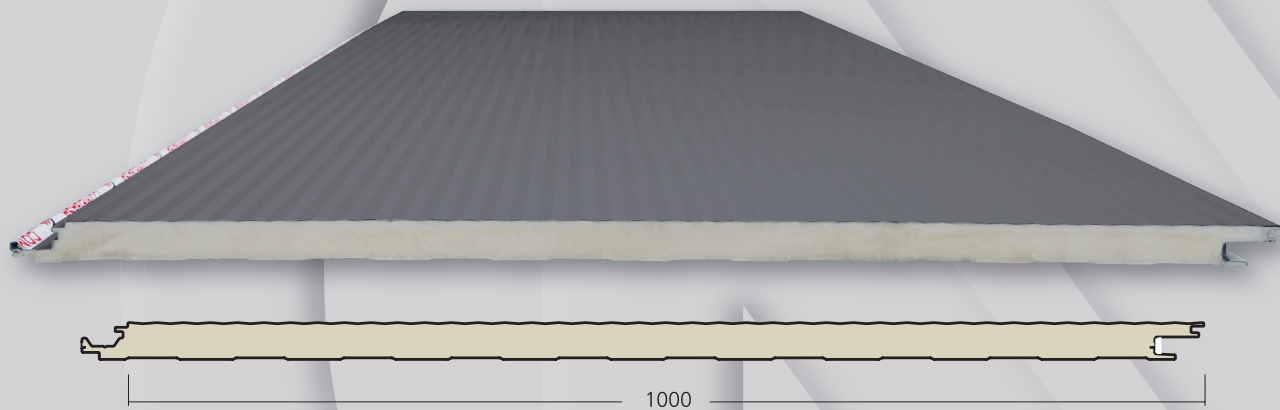

■ Liso

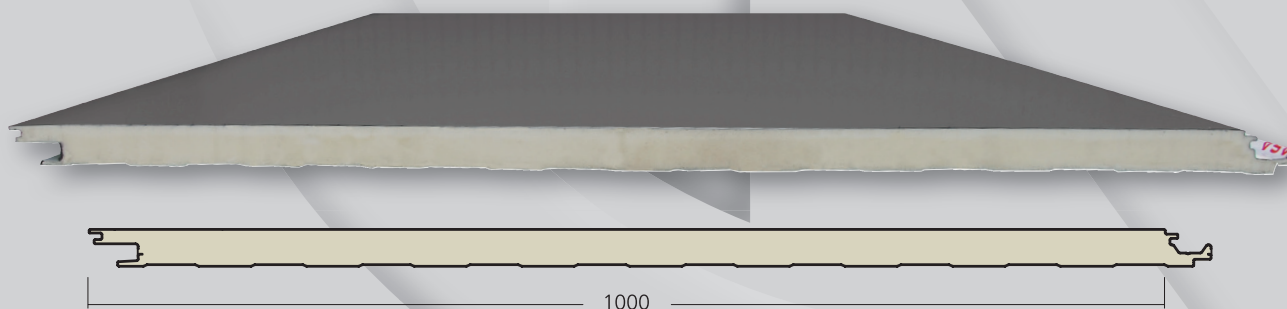

- > Cerramientos sector industrial, comercial y deportivo
- > Fijación oculta en la junta machihembrada de los paneles
- > Estanco al agua y al aire
- > Buena solución contra condensaciones
- > Longitud mínima: 2.500 mm
- > Longitud máxima recomendada: 9.000 mm (panel liso: 7.000 mm)
Para paneles de fachada en PIR, el largo máximo recomendado 7 metros, medidas superiores responsabilidad del cliente

Descripción



MATERIALES	CMG-F-PUR	CMG-F-FIRE	NORMATIVA
TIPO ACERO	S220GD	S220GD	UNE-EN 10.346
PROTECCIÓN	GALVANIZADO	GALVANIZADO	UNE-EN 10.346
	PRELACADO	PRELACADO	UNE-EN 10.169
ESPUMA	POLIURETANO (PUR)	POLIISOCIANURATO (PIR)	UNE-EN 13.165
CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO	Cs3d0	Bs2d0	UNE-EN 13.501
TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y DE FORMA			UNE-EN 10.143

Trasmitancia térmica W/m² K


Espuma	PUR						PIR					
	35	40	50	60	70	80	35	40	50	60	70	80
Coeficiente de transmisión térmica	0.70	0.62	0.50	0.42	0.37	0.32	0.68	0.59	0.48	0.41	0.35	0.31

UNIDAD CONVERSIÓN 1 WATIO = 0,86 Kcalorías / hora


Montaje de paneles

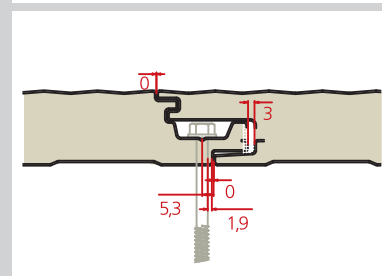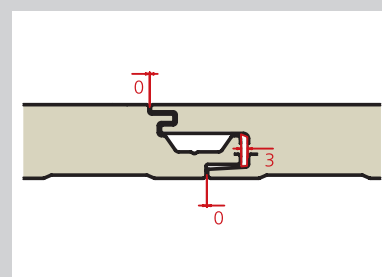


Gama de colores



Ref_1006
Color:
BLANCO PIRINEO



Ref_7015
Color:
PIZARRA



Ref_5023
Color:
SILVERMETALIC
(RAL 9006)

RESTO DE COLORES A CONSULTAR



www.comegasa.com

OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICA

Polígono Industrial As Gándaras - Parcela 52
36418 Atios - Porriño (Pontevedra)

TEL_ 986 335 055 / 986 335 251

E-mail_ pedidos@comegasa.com



MARCADO CE
Conforme a la norma
UNE-EN 14509